PRZEDSTAWIAMY

VisiLINQ™

NOWOŚĆ

LANTEK IV-S

PRZYSZŁOŚĆ CERTYFIKACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Najskuteczniejszy i najszybszy certyfikator, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy.



TREND NETWORKS

Depend On Us

LanTEK IV-S

Przedstawiamy nowość LanTEK IV-S

‘S’ oznacza szybkość

Oto najskuteczniejszy i najszybszy certyfikator, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy.

Testowanie 100 połączeń teraz 16% szybciej

Interfejs użytkownika teraz o 42% szybszy



NOWOŚĆ

2020 Cabling Installation & Maintenance Gold Innovators Awards

PRZYSZŁOŚĆ CERTYFIKACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Dwukrotnie większa moc procesora.
Dwurdzeniowy zamiast jednordzeniowego.

Dwa razy więcej pamięci RAM.
Szybsze UX (doświadczenie użytkownika).

Podwójna pamięć testowa.
Przechowuje 5000 testów (wcześniej 2500).

Nowe oprogramowanie/system operacyjny 3.0.
Najszybsze jak dotąd doświadczenie użytkownika.





- **7 sekundowy czas testu (kat. 6A)** – Jeden z najszybszych na świecie.
- **Opatentowany VisiLINQ™ zwiększa produktywność** – Prosta obsługa i pełna kontrola.
- **Przyszłościowa inwestycja** – Certyfikacja połączeń do Kat. 8.1 i Kat. 8.2.*
- **Certyfikacja do 3000 MHz** - Testowanie do 3000 MHz, zapewniając miejsce dla przyszłych ratyfikowanych norm ISO/TIA.*
- **Oszczędność czasu przez połączenie z drukarką etykiet**– Tworzenie i drukowanie złożonych konwencji nazewnictwa na drukarce etykiet.
- **Brak przestojów i nieoczekiwanych rachunków**– Sapphire Care Plan (Szafirowy Plan Opieki) zminimalizuje przestoje i zmniejszy koszty eksploatacji.


Oprogramowanie AnyWARE Cloud do zarządzania testami jest obecnie najszybsze na świecie

TREND AnyWARE CLOUD

- **Najszybsze na świecie oprogramowanie do zarządzania testami w chmurze** - Wgrywanie testów / generowanie raportów jest teraz jeszcze szybsze.
- **Najłatwiejsza nawigacja po projekcie poprzez przeciąganie i upuszczanie w chmurze** - Poruszanie się między budynkiem/ pokojem/szafą/panelem jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki składanym folderom.
- **Eliminacja kosztownych błędów konfiguracji** – Wstępne konfigurowanie wszystkich informacji dotyczących projektu w TREND AnyWARE Cloud.
- **Wsparcie online** – “Zdalne łączenie się z miernikiem LanTEK IV-S, minimalizując czas rozwiązywania problemów, usprawniając współpracę i redukując liczbę połączeń telefonicznych.”


* Dotyczy tylko modelu LanTEK IV-S 3000MHz.

Najważniejsze cechy

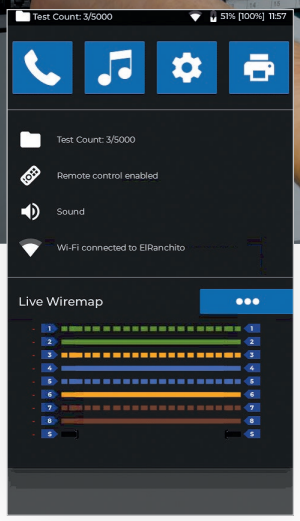


Mapa połączeń w trybie rzeczywistym

Natychmiastowy wynik mapy połączeń bez konieczności uruchamiania pełnego Autotestu.

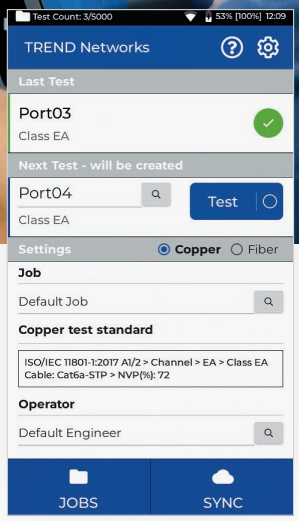


Prosta konfiguracja

Ustawianie zlecenia, konfiguracja testów miedzi i światłowodów, a następnie testowanie z jednego miejsca.

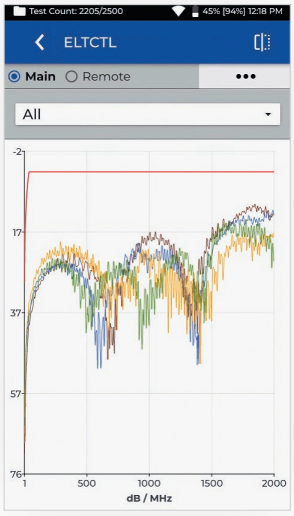


TCL/ELTCTL

Pomiary TCL/ELTCTL w celu spełnienia wymagań odnośnie optymalnego działania w miejscu, gdzie występują duże zakłócenia.

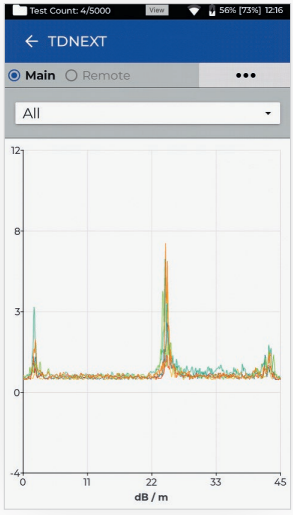

Rozwiązywanie problemów

Każdy Autotest przeprowadza testy Time Domain NEXT i Time Domain Return Loss, które wykazują odległość od miejsca występowania przesłuchów, ukrytych złączy, spawów i innych problemów z okablowaniem.

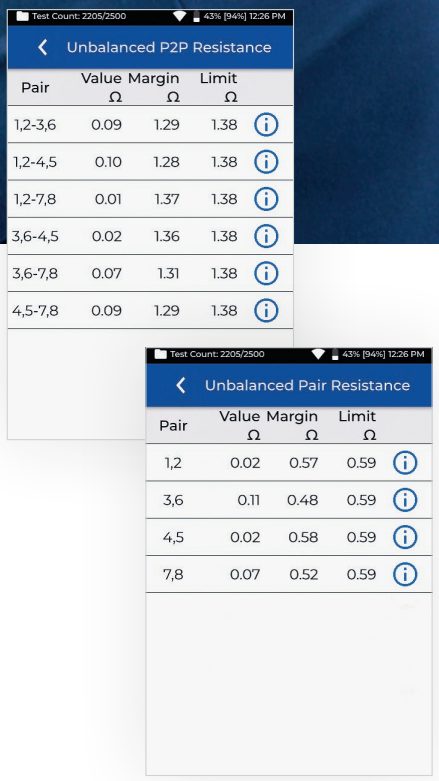

Resistance Unbalance

Pomiar Resistance Unbalance, aby upewnić się, że okablowanie spełnia najnowsze wymagania PoE.

VisiLINQ™



VisiLINQ™ umożliwia technikom terenowym inicjowanie testów i przeglądanie wyników bez konieczności noszenia lub dotykania certyfikatora.

Wystarczy nacisnąć przycisk VisiLINQ , aby rozpocząć test.







Bardziej intuicyjna i łatwiejsza praca dzięki unikalnemu adapterowi Permanent Link VisiLINQ™

W głośnych serwerowniach sygnalizacja wizualna umożliwia natychmiastową identyfikację statusu testu, w przeciwieństwie do prostych sygnałów dźwiękowych innych certyfikatorów.

Opis kolorów

- Tryb latarki
- Podłączony/Gotowy do testu
- Zaliczony test
- Marginalnie zaliczony/Niezaliczony
- Niezaliczony test

Opatentowany


Zwiększona szybkość

LanTEK IV-S jest najszybszym na świecie certyfikatorem z funkcją Chmury.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby sprawdzić, ile czasu i pieniędzy możesz zaoszczędzić korzystając z naszego kalkulatora ROI.



Pomiar oraz zapis wyniku dla Kat. 5e/6/6A, ze wszystkimi wymaganymi i opcjonalnymi pomiarami , w zaledwie 7 sekund.



- Wiremap
- Długość
- Delay / Skew
- Rezystancja pętli prądu stałego
- NEXT / PS-NEXT
- Return Loss
- ACR-F / PS-ACR-F
- ACR-N / PS-ACR-N
- TCL / ELTCTL
- Para do pary DCRU / Para DCRU
- Testy Time Domain NEXT / Return Loss

Oprogramowanie do zarządzania testami

TREND AnyWARE CLOUD

TREND AnyWARE DESKTOP

Nowy system zarządzania TREND AnyWARE Cloud umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym między kierownikami projektów i technikami terenowymi. Nie ma potrzeby, aby technicy terenowi konfigurowali LanTEK IV. Kierownicy projektów wstępnie konfigurują zadania i testy w TREND AnyWARE Cloud; eliminuje się w ten sposób potencjalne błędy i skraca czas potrzebny na przygotowanie raportów dla klientów.




Oprogramowanie Cloud

- **Działa w dowolnym miejscu z przeglądarką internetową**– TREND AnyWARE Cloud działa na komputerach PC, Mac i tabletach (Android i iOS)
- **Darmowa pamięć masowa** – Nie ma potrzeby stosowania oddzielnych serwerów ani systemów kopii zapasowych.
- **Łatwe do znalezienia pliki projektów** – Do chmury TREND AnyWARE Cloud można dołączyć wszystkie pliki projektu, w tym rysunki z układem kabli, filmy i zdjęcia. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu.
- **Łatwe udostępnianie raportów** – "TREND AnyWARE Cloud umożliwia udostępnianie linków do sprawozdań z testów, eliminując potrzebę wysyłania dużych załączników."
- **Skrócenie czasu szkolenia przy pomocy WalkMe** – TREND AnyWARE Cloud ma wbudowaną cyfrową platformę WalkMe, która w proaktywny sposób wskazuje, jak poruszać się po wszystkich kluczowych zadaniach.

• Zarządzanie flotą

- **Łatwe zarządzanie flotą certyfikatorów** – Menedżer floty umożliwia sprawdzenie, kto aktualnie posiada certyfikator, kiedy oprogramowanie było ostatnio aktualizowane, termin kalibracji i kiedy wyniki były ostatnio synchronizowane. Umożliwia to zarządzanie przestojami testerów i zapewnia przesyłanie wyników do biura, dzięki czemu nie zginą, ani nie zostaną usunięte.

Oprogramowanie AnyWARE Cloud do zarządzania testami jest obecnie najszybsze na świecie - Wgrywanie testów /generowanie raportów jest teraz jeszcze szybsze.

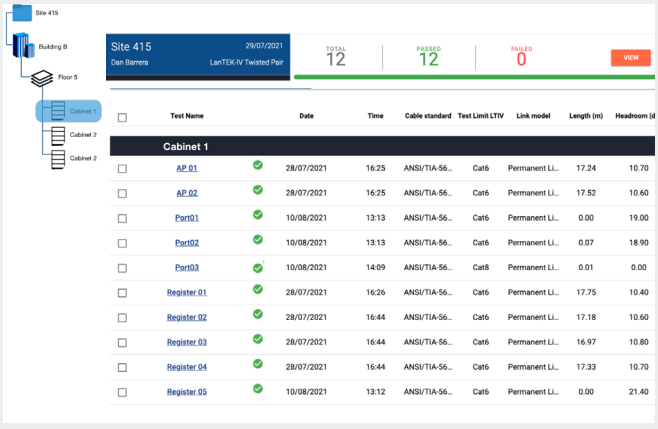

TREND AnyWARE Cloud - ekran ze zleceniami



TREND AnyWARE Cloud - ekran z wynikami testów

Najłatwiejsza nawigacja po projekcie poprzez przeciąganie i upuszczanie dzięki rozwiązaniu Cloud. Poruszanie się między budynkiem/pokojem/szafą/panelem jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki składanym folderom.

Wyłącznie w usłudze TREND AnyWARE Cloud.

Współpraca w czasie rzeczywistym pomiędzy kierownikami projektów i technikami terenowymi

Konfiguracja wstępna


- **Zmniejszenie błędów konfiguracji** – Kierownicy projektów wstępnie konfigurują wszystkie informacje dotyczące projektu w TREND AnyWARE Cloud, a technicy terenowi w prosty sposób pobierają projekt do LanTEK IV-S, eliminując wszelkie błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.
- **Tworzenie najbardziej złożonych ID testów**– "Łatwe tworzenie prostych lub skomplikowanych konwencji nazewnictwa wymaganych przez klienta."

Rozwiązywanie problemów

- **Zaawansowane filtrowanie** – filtrowanie testów na dowolnym polu w celu skrócenia czasu spędzonego na wyszukiwaniu.

Profesjonalne raporty

- **Profile klientów** – Tworzenie profilu dla każdego z klientów wraz z logo firmy, adresem oraz danymi teleadresowymi. Informacje te są automatycznie przenoszone do raportów, co pozwala na oszczędność czasu.
- **3 Formaty Raportów**
  - **Raport standardowy** – Raport standardowy łączy w sobie raport jednowierszowy i raport szczegółowy.
  - **Raport jednowierszowy** –Raport podsumowujący, pokazujący wiele testów na stronie.
  - **Raport szczegółowy** – Obszerny raport zawierający wszystkie wyniki pomiarów - jedna strona na każdy test.

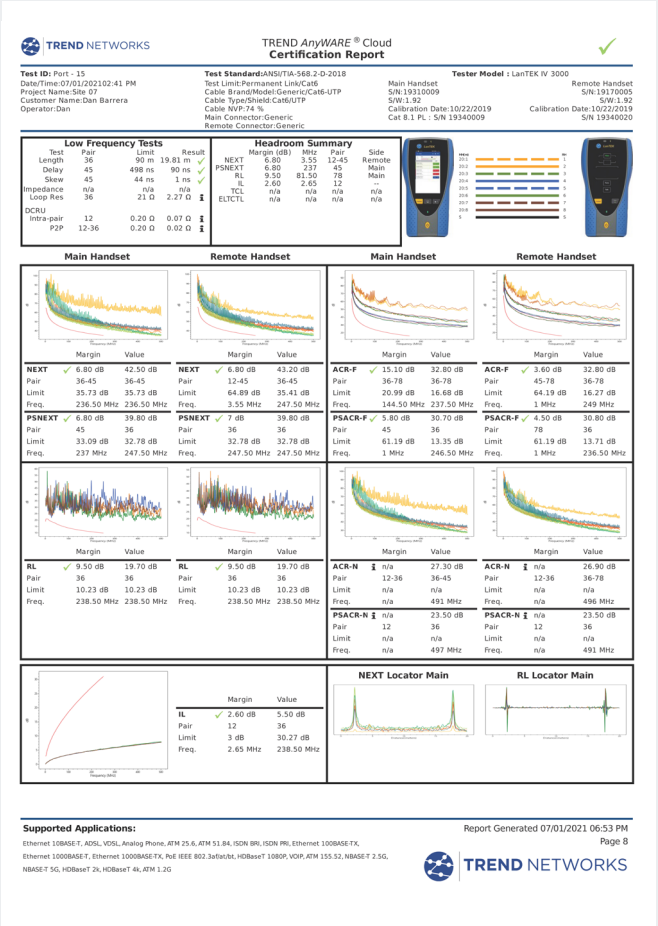
TREND NETWORKS

TREND *AnyWARE* ® Cloud
Certification Report

Test ID: Port - 15
Date/Time:07/01/202102:41 PM
Project Name:Site 07
Customer Name:Dan Barrera
Operator:Dan

Test Standard:ANSI/TIA-568.2-D-2018
Test Limit:Permanent Link/Cat6
Cable Brand/Model:Generic/Cat6-UTP
Cable Type/Shield:Cat6/UTP
Cable NVP:74 %
Main Connector:Generic
Remote Connector:Generic

Tester Model : LanTEK IV 3000
Main Handset
S/N:19310009
S/W:1.92
Calibration Date:10/22/2019
Cat 8.1 PL : S/N 19340009
Remote Handset
S/N:19170005
S/W:1.92
Calibration Date:10/22/2019
S/N 19340020

Low Frequency Tests

Test	Pair	Limit	Result
Length	36	90 m	19.81 m ✓
Delay	45	498 ns	90 ns ✓
Skew	45	44 ns	1 ns ✓
Impedance	n/a	n/a	n/a
Loop Res	36	21 Ω	2.27 Ω ℹ
DCRU			
Intra-pair	12	0.20 Ω	0.07 Ω ℹ
P2P	12-36	0.20 Ω	0.02 Ω ℹ

Headroom Summary

	Margin (dB)	MHz	Pair	Side
NEXT	6.80	3.55	12-45	Remote
PSNEXT	6.80	237	45	Main
RL	9.50	81.50	78	Main
IL	2.60	2.65	12	--
TCL	n/a	n/a	n/a	n/a
ELTCTL	n/a	n/a	n/a	n/a

Main Handset | Remote Handset | Main Handset | Remote Handset

	Main Handset Margin	Main Handset Value	Remote Handset Margin	Remote Handset Value	Main Handset Margin	Main Handset Value	Remote Handset Margin	Remote Handset Value
NEXT	✓ 6.80 dB	42.50 dB	✓ 6.80 dB	43.20 dB	✓ 15.10 dB	32.80 dB	✓ 3.60 dB	32.80 dB
Pair	36-45	36-45	12-45	36-45	36-78	36-78	45-78	36-78
Limit	35.73 dB	35.73 dB	64.89 dB	35.41 dB	20.99 dB	16.68 dB	64.19 dB	16.27 dB
Freq.	236.50 MHz	236.50 MHz	3.55 MHz	247.50 MHz	144.50 MHz	237.50 MHz	1 MHz	249 MHz
PSNEXT	✓ 6.80 dB	39.80 dB	✓ 7 dB	39.80 dB	✓ 5.80 dB	30.70 dB	✓ 4.50 dB	30.80 dB
Pair	45	36	36	36	45	36	78	36
Limit	33.09 dB	32.78 dB	32.78 dB	32.78 dB	61.19 dB	13.35 dB	61.19 dB	13.71 dB
Freq.	237 MHz	247.50 MHz	247.50 MHz	247.50 MHz	1 MHz	246.50 MHz	1 MHz	236.50 MHz
RL	✓ 9.50 dB	19.70 dB	✓ 9.50 dB	19.70 dB				
Pair	36	36	36	36				
Limit	10.23 dB	10.23 dB	10.23 dB	10.23 dB				
Freq.	238.50 MHz	238.50 MHz	238.50 MHz	238.50 MHz				
ACR-N	ℹ n/a	27.30 dB			ACR-N	ℹ n/a	26.90 dB	
Pair	12-36	36-45			Pair	12-36	36-78	
Limit	n/a	n/a			Limit	n/a	n/a	
Freq.	n/a	491 MHz			Freq.	n/a	496 MHz	
PSACR-N	ℹ n/a	23.50 dB			PSACR-N	ℹ n/a	23.50 dB	
Pair	12	36			Pair	12	36	
Limit	n/a	n/a			Limit	n/a	n/a	
Freq.	n/a	497 MHz			Freq.	n/a	491 MHz	

	Margin	Value
IL	✓ 2.60 dB	5.50 dB
Pair	12	36
Limit	3 dB	30.27 dB
Freq.	2.65 MHz	238.50 MHz

NEXT Locator Main | RL Locator Main

Supported Applications:
Ethernet 10BASE-T, ADSL, VDSL, Analog Phone, ATM 25.6, ATM 51.84, ISDN BRI, ISDN PRI, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 1000BASE-TX, PoE IEEE 802.3af/at/bt, HDBaseT 1080P, VOIP, ATM 155.52, NBASE-T 2.5G, NBASE-T 5G, HDBaseT 2k, HDBaseT 4k, ATM 1.2G

Report Generated 07/01/2021 06:53 PM
Page 8

TREND NETWORKS

Profesjonalny raport PDF wygenerowany przez TREND AnyWARE Cloud

LanTEK IV-S

W środku nowy dwurdzeniowy procesor z dwukrotnie większą pamięcią

Nowe adaptery COAX i M12 dostępne w 2022

Zabezpieczenie napięciowe
Zapewnia natychmiastowe powiadomienie/zabezpieczenie w razie przypadkowego podłączenia do PoE

Wyszukiwarka partnera
Zapewnia słyszalny dźwięk i widoczny wskaźnik po podłączeniu do jednostki zdalnej

Pełna łączność
Wi-Fi
USB A
USB C

Intuicyjny interfejs użytkownika
Uproszczony interfejs użytkownika dla łatwej konfiguracji i obsługi

Mapa połączeń w trybie rzeczywistym
Natychmiastowy wynik mapy połączeń przed rozpoczęciem Autotestu



Ekran dotykowy
Odporny na uderzenia ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości dla łatwości użytkowania

Połączenie z drukarką etykiet
Łatwe wysyłanie identyfikatorów etykiet do drukarek w celu szybkiego i dokładnego etykietowania

Powyżej Kategorii 8 / Klasy II
LanTEK IV-S 3000 MHz przewyższa najwyższe aktualne standardy o 50%, idealny dla przyszłych aplikacji

Zintegrowana podpórka
Pozwala na wygodne postawienie na biurku czy półce, co ułatwia przeglądanie

Wykonuje wszystkie rozszerzone pomiary
TCL / ELTCTL
Resistance Unbalance

Solidna konstrukcja
Gumowana obudowa, zabezpieczony ekran i zabezpieczony port pomiarowy (opatentowany)



Adaptery łącza stałego (Adaptery PL - Permanent Link) (VisiLINQ™)

Do testowania i certyfikacji okablowania UTP/STP Cat5e/6/6A/8.1 od panela krosowego do wyjścia w obszarze roboczym. Wtyk RJ45 na adapterach łącza stałego może być wymieniony na miejscu instalacji w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji.



Adaptery kanałowe (Adaptery CH - Channel)

Szeroka gama adapterów kanałowych dla różnych zastosowań, w tym: Cat6A RJ45, Cat8.1 RJ45, Cat7A/8.2 GG45, TERA, EC7, COAX i M12.



Adaptery krosowe (Adaptery patchcordowe)

Adaptery testujące Cat5e/6/6A są dostępne w celu certyfikacji kabli krosowych zgodnie z normami TIA i ISO. Adapter krosowy może być połączony z adapterem łącza stałego w celu wykonania testu Modular Plug Perminated Link (MPTL).


FiberTEK IV

Rozwiązywanie problemów

Czerwone źródło światła laserowego do wizualnego wskazywania usterek i lokalizacji portów światłowodowych

Wskaźnik odbioru (LED)

Miga na czerwono, aby ostrzec przed światłem z innych źródeł, zielony w połączeniu z FiberTEK IV

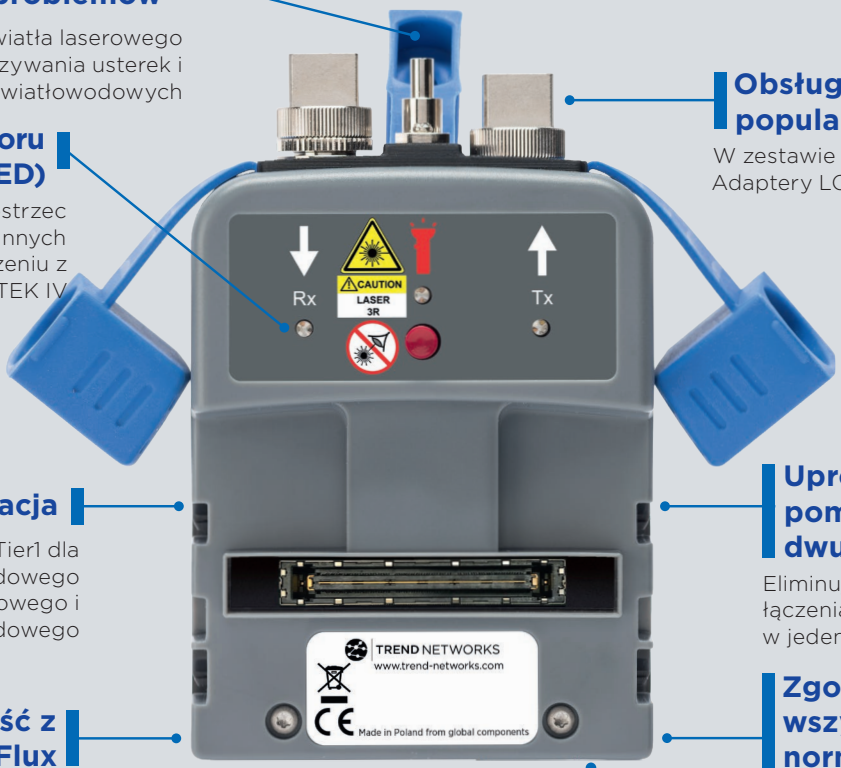

Obsługuje wszystkie popularne typy złączy

W zestawie adaptery SC, FC, ST. Adaptery LC dostępne opcjonalnie

Certyfikacja

Certyfikacja Tier1 dla okablowania światłowodowego jednomodowego i wielomodowego

Uproszczone pomiary dwukierunkowe

Eliminuje proces ręcznego łączenia testów kierunkowych w jeden rekord

Zgodność z Encircled Flux

umożliwia certyfikację zgodnie z najnowszymi normami IEC i ANSI/TIA (wyposażenie dodatkowe - szczegóły na tylnej stronie)

Zgodność ze wszystkimi normami międzynarodowymi, w tym ANSI/TIA, ISO/IEC

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej

Kalibracja

Umożliwia stosowanie dwóch metod kalibracji (1-jumper i 3-jumper) w celu zapewnienia dokładności i zgodności z normami ISO/IEC i ANSI/TIA

TeamViewer Live Support wsparcie na żywo

Kierownicy projektów mogą łączyć się z LanTEK IV-S w miejscu pracy za pomocą serwera TeamViewer w celu rozwiązywania problemów z niedziałającymi linkami, minimalizując tym samym czas rozwiązywania problemów, zwiększając współpracę i zmniejszając liczbę oddzwonień. Możliwy jest również dostęp do pomocy technicznej* TREND Networks, aby w razie potrzeby umożliwić dalsze rozwiązywanie problemów.

Teraz jeszcze łatwiejszy w użyciu



Sapphire
CARE PLAN

Kompletna ochrona dla Twojego miernika LanTEK IV-S oraz FiberTEK IV

Sapphire Care Plan (Szafirowy Plan Opieki) został stworzony po to, aby pomóc zminimalizować czas przestoju, zredukować koszt eksploatacji urządzenia i ochrony przed nieprzewidzianymi wydatkami za naprawę.



Bezpłatna roczna kalibracja – utrzymanie dokładności

Bezpłatne naprawy – ochrona przed nieprzewidzianymi wydatkami

Bezpłatne wypożyczenie miernika podczas napraw i kalibracji – praca bez przestojów

Bezpłatne szkolenia online i wsparcie techniczne – poprawa wydajności

Bezpłatna wysyłka – redukcja kosztów

Bezpłatna wymiana zużytych części – zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

Każdego roku można wybrać jedną z następujących opcji:

- 4 x Wtyki do adaptera łącza stałego (para)
- 4 x Referencyjny kabel krosowy CAT6A (1 sztuka)
- 2 x Adapter kanałowy CAT6A (1 sztuka)
- 1 x Bateria do LanTEK III/IV-S (1 sztuka)

Pełna lista akcesoriów dodatkowych dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Opcje aktualizacji

Nasi Klienci zawsze mogą Polegać Na Nas

Zaktualizuj swój LanTEK IV do najskuteczniejszego i najszybszego certyfikatora, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy wybierając jedną z poniższych opcji.



Opcja 1
Oprogramowanie i sprzęt

Nowi i dotychczasowi klienci korzystający z Sapphire Care Plan mogą bezpłatnie zaktualizować swoje urządzenie do LanTEK IV-S.

Opcja 2
Oprogramowanie i sprzęt

Klienci niekorzystający z Sapphire Care Plan mogą dokonać aktualizacji do LanTEK IV-S za niewielką opłatą obejmującą 12-miesięczną kalibrację.

Opcja 3
Tylko oprogramowanie

Wszyscy dotychczasowi klienci posiadający LanTEK IV mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do nowego systemu operacyjnego 3.0.

Jeśli nie jesteś klientem Sapphire, nie martw się - możesz wykupić 1-, 2- lub 3-letni Sapphire Care Plan i otrzymać bezpłatną aktualizację.

Zamów aktualizację już dziś!

Warunki sprzedaży. Aktualizacja obejmuje aktualizacje sprzętu i oprogramowania w jednym z naszych Centrów Serwisowych.
W przypadku klientów korzystających z Sapphire Care Plan bezpłatna aktualizacja zastępuje wybór bezpłatnego akcesorium w danym roku.

LanTEK IV-S
Zestaw mierników do certyfikacji

Stworzyliśmy serię zestawów (wymienione poniżej), które zawierają nasze najbardziej popularne produkty. Kupując je korzystasz z dodatkowej zniżki. Odwiedź naszą stronę internetową, aby zobaczyć, ile zaoszczędzisz na każdym zestawie.

Nr części	Quantity	Opis	LT4-500S (Bundle 1)	LT4-3000S (Bundle 2)	LT4-500FS (Bundle 3)	LT4-3000FS (Bundle 4)	LT4-500FOS (Bundle 5)	LT4-3000FOS (Bundle 6)
R163008	1	LanTEK IV-S 500MHz (z adapterami PL/CH)	●		●		●	
R163009	1	LanTEK IV-S 3000MHz (z adapterami PL/CH)		●		●		●
SCP1YRN	1	Sapphire Care Plan - 1 rok (zawiera rabat 10%)	●	●	●	●	●	●
R164010	1	Zestaw światłowodowy FiberTEK IV-MM LED i SM			●	●	●	●
R164061	1	FT III/IV-Kabel i adapter LC MM 50/125µm			●	●	●	●
R164062	1	FT III/IV-Kabel i adapter LC MM 9/125µm			●	●	●	●
SCP1YF-PAIRS	1	Sapphire Care Plan - Światłowód (MM i SM) - 1 rok			●	●	●	●
R240-QIP	1	FiberMASTER Quad OTDR					●	●
R240-ML-SCSC	2	Kabel startowy, OM3, 150m, SC-SC					●	●
R240-ML-SCLC	2	Kabel startowy, OM3, 150m, SC-LC					●	●
R240-SL-SCLC	2	Kabel startowy, SM G.657 A1, 150m, SC-LC					●	●
R240-SL-SCSC	2	Kabel startowy, SM G.657 A1, 150, SC-SC					●	●
R240-VIP	1	Sonda inspekcyjna wideo FiberMASTER					●	●
SCP1YFM-Q	1	Sapphire Care Plan - FiberMASTER Quad - 1 rok					●	●

Bundle 1	Bundle 2	Bundle 3	Bundle 4	Bundle 5	Bundle 6
LT4-500S	LT4-3000S	LT4-500FS	LT4-3000FS	LT4-500FOS	LT4-3000FOS
					

LanTEK IV-S

Miernik do certyfikacji



Informacje o zamówieniu

Nr części	Zestaw zawiera
R163008	**Miernik do certyfikacji LanTEK IV-S 500MHz** TIA Kat. 6A/ ISO Klasa EA. LanTEK IV V jednostki DH/RH, akumulatory i-ion (2), uniw. zasilacze (2), paski (2), skrócona instrukcja obsługi, walizka, CAT6A RJ45 VisiLINQ adaptery PL (2), CAT6A/6/5e RJ45 adaptery CH (2)
R163009	**Miernik do certyfikacji LanTEK IV-S 3000MHz** TIA Kat. 8/ ISO Klasa I/II. LanTEK IV V jednostki DH/RH, akumulatory i-ion (2), uniw. zasilacze (2), paski (2), skrócona instrukcja obsługi, walizka, CAT8 RJ45 VisiLINQ adaptery PL (2), Cat8.1/6A/6/5e RJ45 adaptery CH (2)
TRADE163008	Zamień dowolny certyfikator okablowania Cat5e (lub wyższy) na LanTEK IV-S 500MHz
TRADE163009	Zamień dowolny certyfikator okablowania Cat5e (lub wyższy) na LanTEK IV-S 3000MHz

Opcjonalne adaptery i akcesoria LanTEK IV-S

Nr części	Opis
R163052	LT IV-Cat6A/6/5e RJ45 Adapter CH (1 sztuka)
R163053	LT IV-Cat8.1/6A/6/5e RJ45 Adapter CH (1 sztuka)
R163054	LT IV-Cat8.2 TERA Adapter uniwersalny (1 sztuka)
R163056	LT IV-Cat8.2 GG45 Adapter uniwersalny (1 sztuka)
R163055	LT IV-Cat8.2 EC7 Adapter uniwersalny (1 sztuka)
R163057	LT IV-Cat5e / przewód krosowy klasa D / adapter testowy MPTL (1 sztuka)
R163058	LT IV-Cat6 / przewód krosowy klasa E / adapter testowy MPTL (1 sztuka)
R163059	LT IV-Cat6A / przewód krosowy klasa Ea / adapter testowy MPTL (1 sztuka)
R161050	LT III/IV-CAT6A/8.1 PLA Wymienne złącza (para)
R180001	TREND Sonda wzmacniacza

Sapphire Care Plans - LanTEK III/IV/IV-S

Nr części	Opis
SCP1YRN	Sapphire Care Plan - Miedź - 1 rok (zawiera rabat 10%) *
SCP2YRN	Sapphire Care Plan - Miedź - 2 lata (zawiera rabat 10%) *
SCP3YRN	Sapphire Care Plan - Miedź - 3 lata (zawiera rabat 10%) *
SCP1YR	Sapphire Care Plan - Miedź - 1 rok
SCP2YR	Sapphire Care Plan - Miedź - 2 lata
SCP3YR	Sapphire Care Plan - Miedź - 3 lata
Zawiera: Bezpłatne naprawy, bezpłatną roczną kalibrację, bezpłatne wypożyczenie testera na czas napraw i kalibracji, bezpłatną wysyłkę, bezpłatne aktualizacje oprogramowania, bezpłatne wsparcie techniczne, bezpłatne części zamienne. Obowiązują warunki sprzedaży.	

* W przypadku zakupu w ciągu 60 dni od zakupu nowego LanTEK III/IV/IV-S. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.trend-networks.com w zakładce Akcesoria LanTEK III/IV.

Informacje o zamówieniu

Nr części	Zestaw zawiera
R164008	**Zestaw FiberTEK IV-MM LED.** Dwa adaptery wielomodowe FiberTEK IV, półsztywna walizka, adaptery SC, FC, ST do modułów (po 2 sztuki), kable połączeniowe SC-SC, 6x 9µm MMF zgodne z normą ISO/IEC 14763-3, skrócona instrukcja obsługi. Kompatybilny z LanTEK IV
R164009	**Zestaw laserowy FiberTEK IV-SM.** Dwa adaptery wielomodowe FiberTEK IV, półsztywna walizka, adaptery SC, FC, ST do modułów (po 2 sztuki), kable połączeniowe SC-SC, 6x 50µm MMF zgodne z normą ISO/IEC 14763-3, skrócona instrukcja obsługi. Kompatybilny z LanTEK IV
R164010	**Zestaw laserowy FiberTEK IV-MM LED i SM.** Dwa adaptery wielomodowe FiberTEK IV, dwa adaptery jednomodowe FiberTEK IV, półsztywna walizka, adaptery SC, FC, ST do modułów (po 2 sztuki), kable połączeniowe SC-SC, 6 x 9µm, 6 x 50µm zgodne z normą ISO/IEC 14763-3, skrócona instrukcja obsługi. Kompatybilny z LanTEK IV

FiberTEK IV Opcjonalne akcesoria

Nr części	Opis
R164050	FT III/IV-Encircled Flux 50/125um Kabel SC - SC
R164051	FT III/IV-Encircled Flux 50/125um Kabel SC - LC
R164064	FTIII/IV - LC Adapter do odbiornika (1 sztuka)

W sprzedaży dostępny jest również certyfikator okablowania **LanTEK III 500MHz.** Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

Sapphire Care Plan - FiberTEK III/IV

Nr części	Opis
SCP1YF	Sapphire Care Plan - Światłowód (na parę) - 1 rok
SCP2YF	Sapphire Care Plan - Światłowód (na parę) - 2 lata
SCP3YF	Sapphire Care Plan - Światłowód (na parę) - 3 lata
SCP1YF-2PAIRS	Sapphire Care Plan - Światłowód (MM i SM) - 1 rok
SCP2YF-2PAIRS	Sapphire Care Plan - Światłowód (MM i SM) - 2 lata
SCP3YF-2PAIRS	Sapphire Care Plan - Światłowód (MM i SM) - 3 lata
Zawiera: Bezpłatne naprawy, bezpłatną roczną kalibrację, bezpłatne wypożyczenie testera na czas napraw i kalibracji, bezpłatną wysyłkę, bezpłatne aktualizacje oprogramowania, bezpłatne wsparcie techniczne, bezpłatne części zamienne. Obowiązują warunki sprzedaży.	

TREND NETWORKS

TREND NETWORKS
Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch,
High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 3SX, UK.
Tel. +44 (0)1925 428 380 | Fax. +44 (0)1925 428 381
uksales@trend-networks.com

www.trend-networks.com

TREND NETWORKS, LanTEK, FiberTEK, VisiLINQ and the TREND AnyWARE logos are trademarks or registered trademarks of TREND NETWORKS.

Intertek

Specification subject to change without notice. E&OE
© TREND NETWORKS 2022
Publication no.: 163855. Rev 1.